

水性だから安全・安心
誰でも簡単に施工できる!

すべり止め水性塗料

EGカラー

EGカラーは、古くなったアスファルト舗装やコンクリート舗装を簡単にカラー化できる塗料です。EGカラーは、耐久性に優れ、高いグリップ力で安全な路面を提供します。ローラバケなどを使い簡単に施工ができるため、専門技術者を必要としません。

用途
いろいろ

EGカラーの用途

用途:歩道、駐車場やスロープ、園路のすべり止め塗装。ブロック壁面の塗装

※JISの路面標示用塗料に対応していないのでご注意ください



EGカラーの特徴

- 1** 水性だから安全・安心 誰でも簡単施工
ローラバケで
本製品のみで優れた付着性が得られます。ローラバケなどを用いて誰でも簡単に施工できます。*一部コンクリートは、プライマーが必要な場合があります。
- 2** 濡れた路面でも安全な 優れたグリップ感
人、車両、車椅子、自転車などがスリップすることないハイグリップで安全な路面を提供します。
- 3** 車両の走行にも耐える 優れた耐摩耗性・耐久性
特殊アクリルエマルジョンとすべり止め細骨材を組み合わせることによって、薄層でありながら優れた耐摩耗性を実現しました。
- 4** 垂れにくく 壁面にも利用可能
コンクリート・アスファルト舗装はもちろん、垂れにくい壁面*（コンクリートやブロック）にもご利用いただけます。*材質によっては十分に付着しない場合があります。



スタンディングパウチ入り



EGカラーの使用方法

※必ず、手袋や保護具を使用してください。

清掃



施工箇所を高圧洗浄機またはデッキブラシと水を用いて清掃します。汚れやカビなど取り除いてください。その後、十分に乾燥させてください。

養生



養生テープなどを用いて塗面以外をカバーします。

EGカラーの塗布



EGカラーを袋ごとよくもみ、よく攪拌してから、容器に移します。ローラバケなどを使ってEGカラーを塗布します。乾燥後、もう一度塗布して仕上げます。



清掃と乾燥を必ず行ってください。

はがれや色むら防止のため、汚れやほこり、カビなどを水で充分洗い流し、完全に乾燥させてください。

※一部コンクリートは、プライマーが必要な場合があります

容量2.0kg

乾燥時間

【夏期】約1時間

【冬期】約2時間

車両乗入れ可能時間

【夏期】約6時間

【冬期】約12時間

標準塗布量※

0.3kg/m²、2回塗り ※塗る面によって、塗布量が異なります

1袋の標準塗り面積


約2~3m²

全7色

EGカラーのカラーバリエーション

仕上がりカラーイメージ

印刷物のため色が異なることがあります

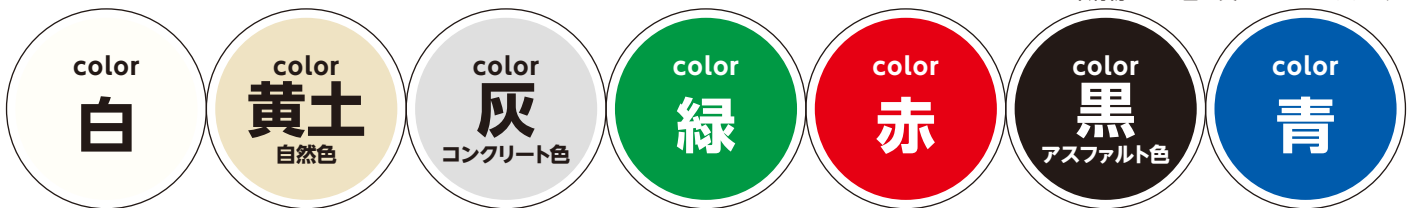

施工事例



使用上の注意

- 顔料成分や滑り止め材、白い液体が溜まったり、分離状態になりますが、性能に問題はありません。袋ごとよく揉みほぐし、均一になるよう混ぜてからご使用ください
- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い時(85%以上)は塗らないでください
- 雨上がりや高圧洗浄機等で水洗いした場合、施工箇所を十分に乾燥させてから塗ってください
- 施工箇所の凹凸・風化の程度によって塗り面積が異なります
- ひび割れや穴などは、補修し充分乾燥させてから塗装してください
- 新設コンクリートは、1か月以上、新設アスファルト面は3週間以上経ってから塗ってください
- 河川や下水道に塗料を流さないでください
- 保管時は凍結させないでください