

塗膜系アスファルト加熱型床版防水工法

タフシール



タフシールはプライマーを塗布した床版上に溶融した改質アスファルトを塗布する工法です。

特長

- ① 床版や舗装との接着に優れています。
- ② 機械施工が可能のため、大規模施工に適しています。
- ③ プリスタリングの発生が少ないため、歩道部への適用が可能です。
- ④ 舗装の基層打ち換え時、床版の不陸にも対応します。
- ⑤ 防水施工後の養生時間が短いです。

タフシールの施工断面

1.0 kg/m ²	けい砂		1.0 kg/m ²
1.2 kg/m ²	タフシール		1.2 kg/m ²
0.4 L/m ²	シビルスターC	シビルスターS	0.4 L/m ²
	RC,PC 床版		鋼 床 版

注) シビルスターMQを用いる場合の標準塗布量は0.2 L/m²となります。(RC・PC床版)
けい砂使用量は、外気温に応じて0.7～1.5 kg/m²の間で適量使用します。

タフシールの施工手順




施工上の注意

- ・タフシールは210℃以下で使用してください。
- ・施工中および施工後の火気には十分に注意してください。
- ・施工中に雨が降った場合は、直ちに施工を中止してください。



タフシール防水層の構成 (例)

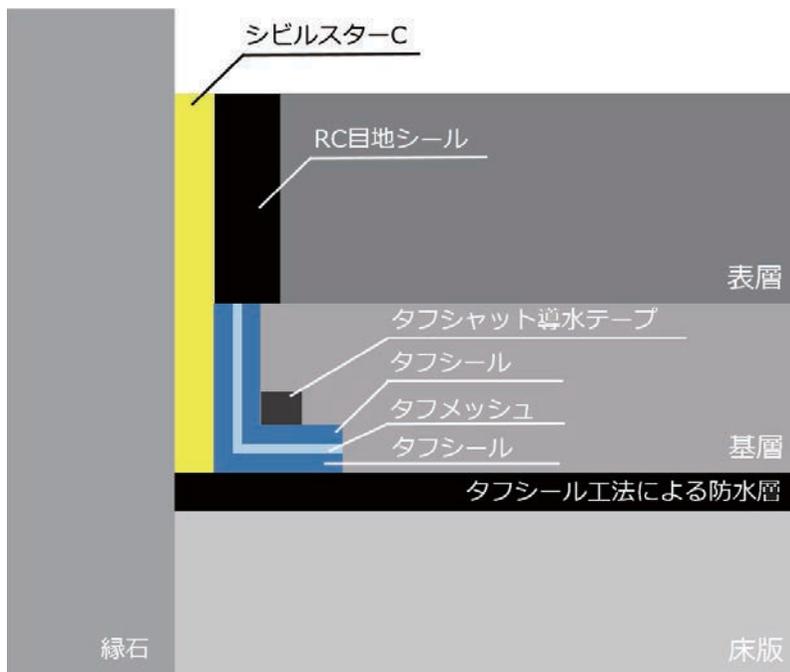

その他の防水製品の一例



RC目地シール



タフシャット導水テープ