


シート系常温粘着型床版防水工法

タフシャットⅢ型

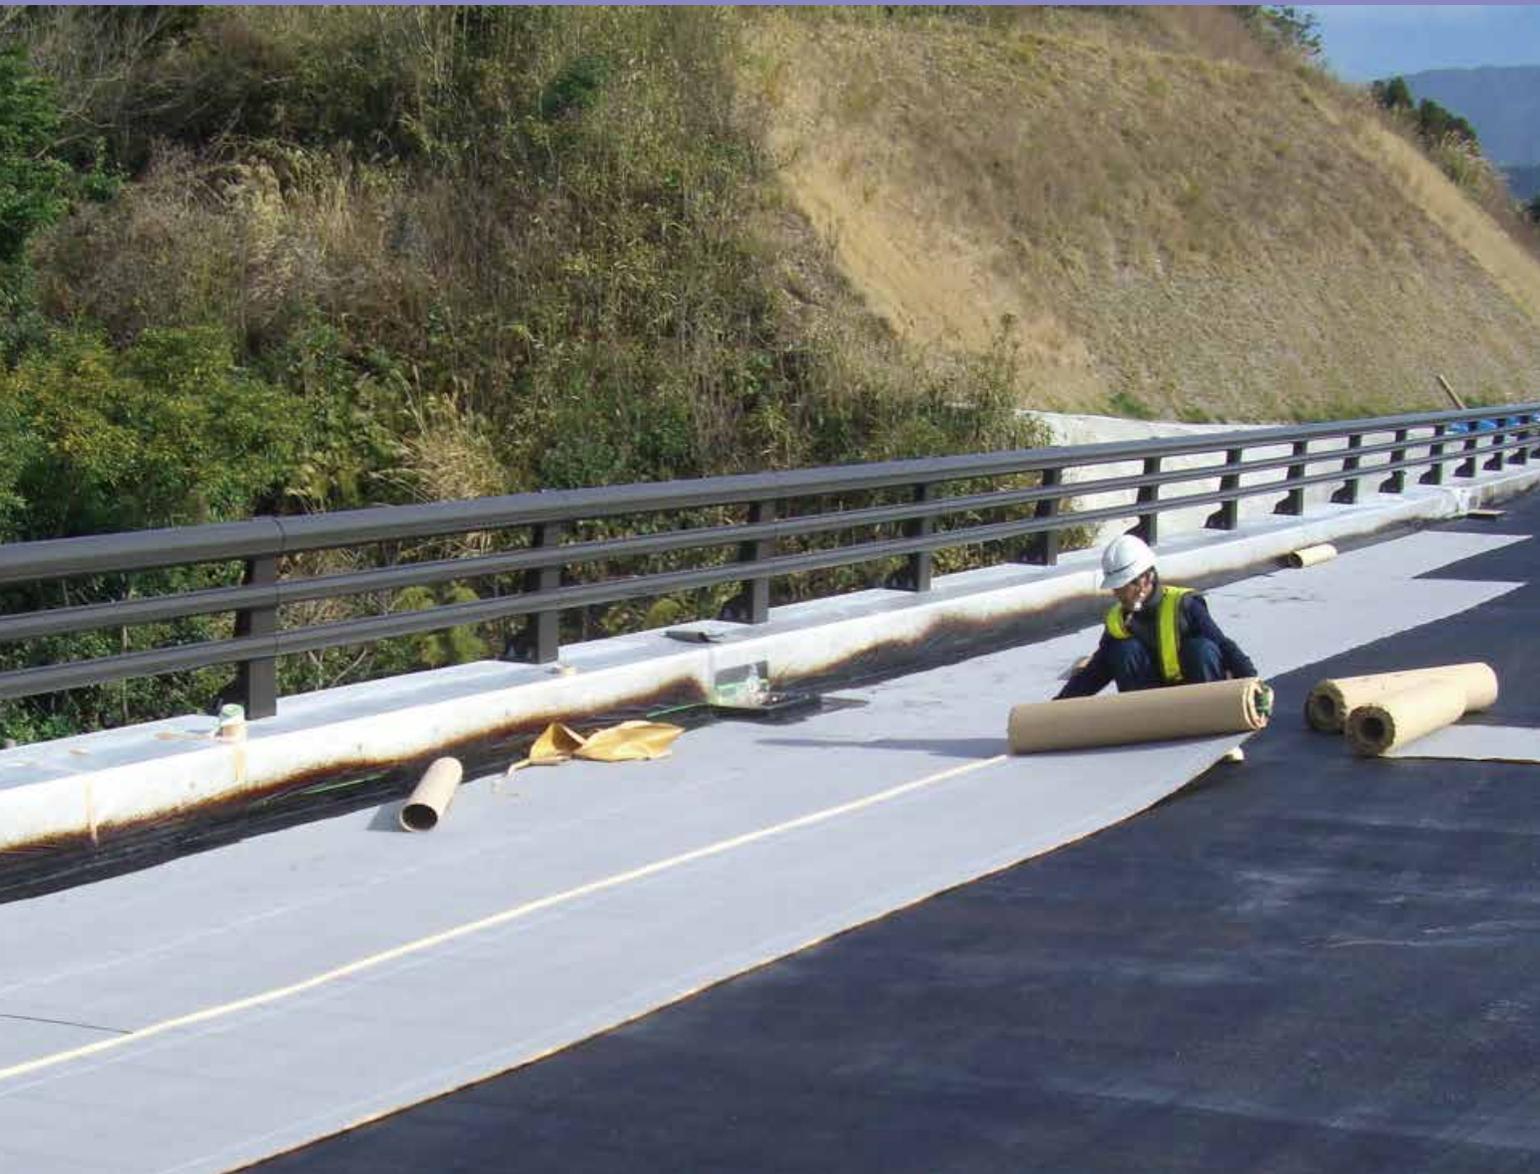


タフシャットⅢ型は防水シートを常温粘着で貼り付ける方法です。

特長

- ① 常温で施工が可能です。
- ② プリスタリングの発生が少ないので、歩道部においても適用性が高いです。
- ③ 打ち継ぎ目の多い床版においても適応性が高いです。
- ④ 常温粘着のため、防水施工後の養生は不要です。

タフシャットⅢ型の施工断面

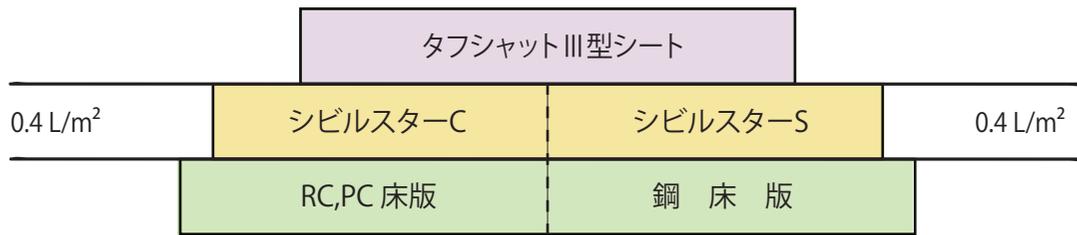


注) シビルスターMQを用いる場合の標準塗布量は0.2 L/m²となります。(RC・PC床版)

タフシャットⅢ型シートの施工手順



タフシャットⅢ型防水層の構成 (例)

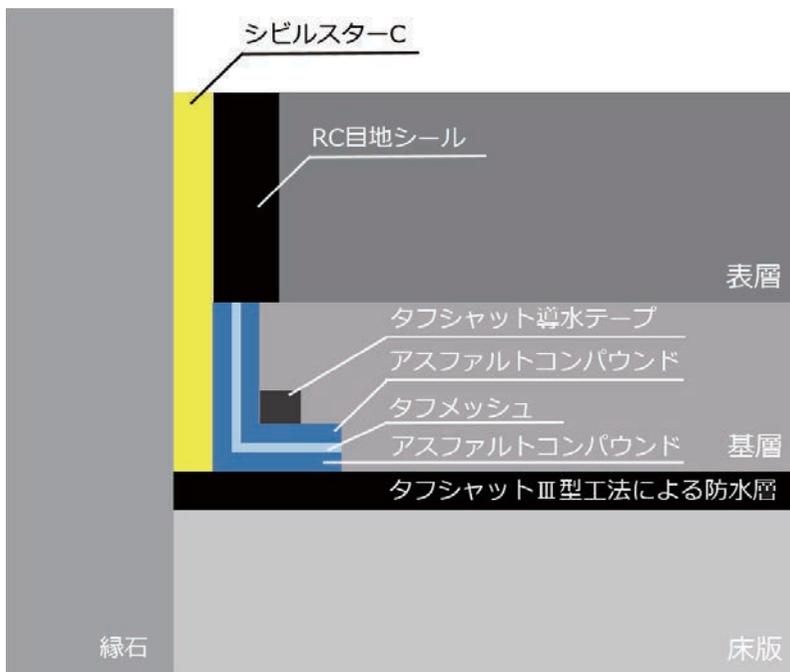

その他の防水製品の一例



RC目地シール



タフシャット導水テープ