

全面貼り用リフレクションクラック抑制シート

RCメッシュ

RCメッシュは特殊ゴム化アスファルトコンパウンドとビニロンメッシュから構成されて柔軟性が高く、通常、アスファルトコンクリートの切削面に全面貼りして使用します。


特長

- ① 常温で施工ができ、耐久性に優れています。
- ② アスファルトコンクリートの切削面などの不陸に良く追従し、接着性に優れています。
- ③ 引張り強度に優れています。
- ④ 遮水性に優れています。

施工断面



RCメッシュの形状

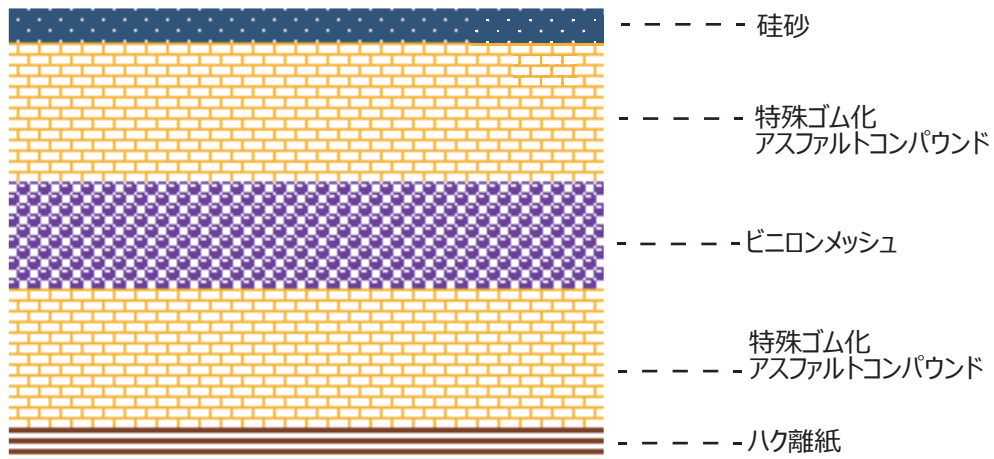

RCメッシュの施工

- ① 路面の切削クズなどエアで完全に清掃をします。
- ② プライマー（シビルスターC）を塗布し充分乾燥させます。
- ③ RCメッシュのハク離紙を剥がしながら貼り付けます。（RCメッシュは自己接着性が高いため、シート同士が付かないように貼り付けます。）
- ④ RCメッシュ貼り付け後、タイヤローラで転圧します。
- ⑤ 転圧完了後、直ちにオーバーレイを実施します。

RCメッシュの規格

試験項目		社内規格	試験方法
一巻の長さ	m	10.0以上	—
幅	cm	100.0以上	—
厚さ	mm	1.5~2.2	—
製品の単位質量	kg/m ²	1.00以上	JIS A 6012
原反の単位質量	g/m ²	70以上	JIS A 6012
引張強さ	長手方向	N/cm	120以上
	幅方向	N/cm	120以上
折り曲げ試験	(0℃、φ1.6mm)	き裂発生無し	JIS A 6012